

Rev: 10 juni 2025



Kombinerat industrilarm – PY L-MA

Kraftfull LED-/ljudsignal med valbara lägen, RGB-färgval, separat styrning och 3D-täckning – perfekt för flexibel och säker varningssignalering.

Se produkten på acumo.se

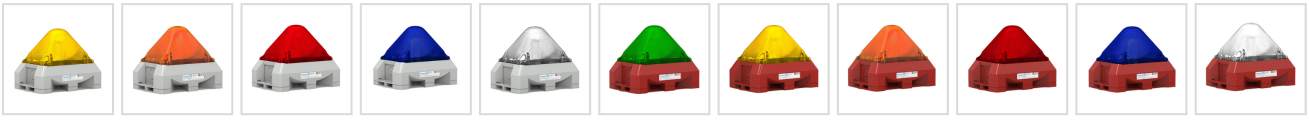

Specifikationer

Produktgrupp	Varningsljud, Varningsljus
Leverantör	ACS Nordic AB
Användningsområde	industriell miljö
Matningsspänning	10-60 VDC | 108-132 VDC | 21-26 VAC | 95-265 VAC
Strömförbrukning	10 till 167 mA
IP-klass	IP66
Temperaturspann	-25 till +50 °C
Ljudnivå (vid 1 m)	101 dB
Antal toner	8 st
Dimension (BxHxD)	172 x 134 x 114 mm
Färg på ljus (linsfärger)	Röd, Vit, Orange, Gul, Blå, Grön, Klar
Färg på enhet	Grå eller röd
Material	PC | ABS
Montering	Tak, Vägg
Vikt	0,620 kg
Ledararea	0,14mm² till 2,5mm²
Ljuskälla	LED
Garantitid	10 år
Stötskyddsklass	IK08

Mer information

Andreas Palmér
Tel: 08-557 730 37
andreas@acumo.se